




# IRIS

LEADER FRANÇAIS DE LA SALLE DE BAIN PRÉFABRIQUÉE 

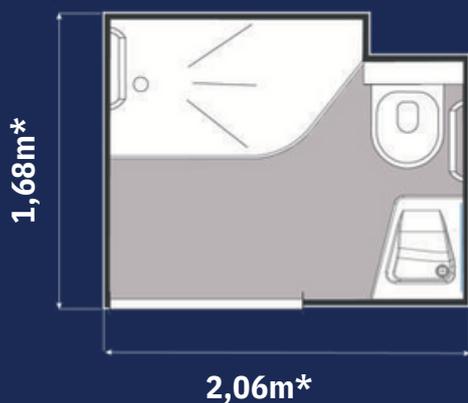

## Informations techniques de la salle de bain :

- Hauteur = 2,20m
- Poids = 250kg
- Surface int. = 2,7m<sup>2</sup>
- Porte de 90cm

\*Les dimensions prennent en compte l'épaisseur de l'habillage extérieur : HORS PRESTATION BAUDET



IRIS



## Structure

- Structure en polyester classée feu M2 • État de surface : gel coat aspect lisse • Sol autoporteur en béton de résine à relief antidérapant
- Bac à douche intégré au receveur de la salle de bain • Étanchéité entre les parois assurée par un joint mousse comprimé

## Nuancier

Au choix entre les 2 ambiances!

FINITION MURS GELCOAT

COULEUR POSSIBLE SUR PAROI DOUCHE

AMBIANCE 1



RAL 9016  
CODEBAUDET 901



RAL 7047  
CODEBAUDET 739



RAL 3012  
CODEBAUDET 326



RAL 6019  
CODEBAUDET 640




RAL 5014  
CODEBAUDET 547

FINITION MURS GELCOAT

COULEUR POSSIBLE SUR PAROI VASQUE ET WC

AMBIANCE 2



RAL 9016  
CODEBAUDET 901



RAL 7047  
CODEBAUDET 739

FINITION RECEVEUR GELCOAT



RAL 7047  
CODEBAUDET 739

EN OPTION \_ SOL PVC \* EN ZONE SÈCHE

\*Avec le sol PVC, le coloris du receveur sera blanc par défaut



**SURESTEP WOOD**  
ELEGANT OAK  
Code BAUDET 870




**SURESTEP STONE**  
BLUE CONCRETE  
Code BAUDET 771



**SURESTEP STONE**  
BLACK CONCRETE  
Code BAUDET 951

## Table des modèles

Nos salles de bain s'adaptent à la configuration de vos espaces.

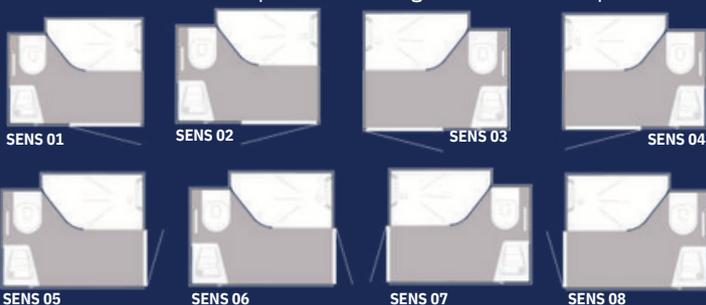

Option porte coulissante - uniquement les sens 01, 02, 03 et 04

## Équipements

### BLOC PORTE

- Huisserie en Aluzinc, laquée blanche
- Porte battante, stratifiée blanche
- Béquille de porte avec condamnation
- Barre de tirage sur porte (sauf si porte coulissante)
- 1 patère double

### ESPACE VASQUE

- Vasque en béton de résine, finition gel coat blanc
- Mitigeur vasque
- Miroir
- Porte-serviette

### ESPACE DOUCHE

- Ensemble barre douche réglable intégrant flexible, pomme et porte-savon
- Mitigeur douche
- Rideau de douche monté sur rail en aluminium
- 2 barres de maintien droites et fixes

### ESPACE WC

- WC suspendu
- Abattant double en thermodur blanc
- Réservoir de chasse encastré 3/6L
- Plaque de commande blanche
- Porte-papier
- 2 barres de maintien droites et fixes

### ÉLECTRICITÉ/CVC - conforme à la norme NFC 15-100

- Prise de courant
- 2 Spots LED IP65 raccordés sur la boîte de dérivation
- Liaison équipotentielle : section câble 6 mm<sup>2</sup>
- Perçage Ø 127 mm pour la bouche VMC (hors fourniture)

### ALIMENTATION/ÉVACUATION (EC/EF - EU/EV)

- Alimentation EC/EF en multicouche et calorifugeage
- Raccordement en M1/2
- Évacuation en PVC Ø 40 - vasque et douche
- Évacuation en PVC Ø 100 - WC