




# NORIA

LEADER FRANÇAIS DE LA SALLE DE BAIN PRÉFABRIQUÉE 



1,91m\*

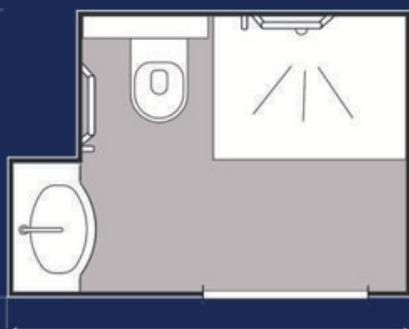

2,6m\*

## Informations techniques de la salle de bain :

- Hauteur = 2,30m
- Poids = 450kg
- Surface int. = 3,84m<sup>2</sup>
- Porte de 90cm

\*Les dimensions prennent en compte l'épaisseur de l'habillage extérieur : HORS PRESTATION BAUDET

## Structure

- Structure en polyester
- État de surface : gel coat aspect lisse
- Sol autoporteur en béton de résine à relief antidérapant dans la zone douche
- Bac à douche intégré au receveur de la salle de bain
- Revêtement de sol en PVC dans l'espace vasque et WC
- Étanchéité entre les parois assurée par un joint mousse comprimé

## Nuancier

Au choix entre les 2 ambiances!




SOL PVC \* EN ZONE SÈCHE

\*Avec le sol PVC, le coloris du receveur sera blanc par défaut



## Table des modèles

Nos salles de bain s'adaptent à la configuration de vos espaces.

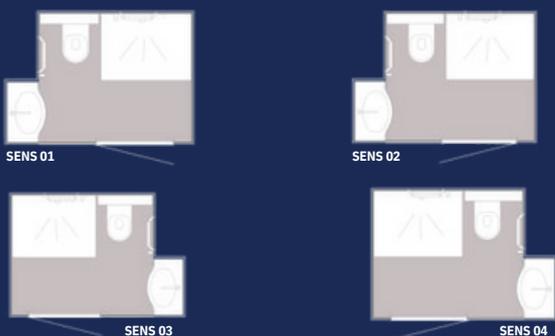

## Équipements

### BLOC PORTE

- Huisserie en Aluzinc, laquée blanche
- Porte âme tubulaire, stratifiée blanche
- Béquille de porte avec condamnation
- Barre de tirage sur porte (sauf si porte coulissante)
- 1 patère double

### ESPACE VASQUE

- Vasque en béton de résine, finition gel coat blanc
- Découpe porte-serviette dans le bandeau de la vasque
- Mitigeur vasque avec manette médicalisée
- Miroir

### ESPACE DOUCHE

- Ensemble barre de douche réglable intégrant flexible, pomme et porte-savon
- Mitigeur douche
- Rideau de douche monté sur rail en aluminium
- 2 barres de maintien droites et fixes

### ESPACE WC

- WC suspendu
- Abattant double en thermodur blanc
- Réservoir de chasse encastré 3/6L
- Plaque de commande blanche
- Porte-papier
- 2 barres de maintien droites et fixes
- 1 tablette de rangement amovible pour l'accès réservoir

### ÉLECTRICITÉ/CVC - conforme à la norme NFC 15-100

- Prise de courant
- 3 Spots LED IP65 raccordés dans la boîte de dérivation
- Liaison équipotentielle : section de câble 6 mm<sup>2</sup>
- Perçage Ø 127 mm pour la bouche VMC (hors fourniture)

### ALIMENTATION/ÉVACUATION (EC/EF - EU/EV)

- Alimentation EC/EF en multicouches et calorifugeage
- Raccordement en M1/2
- Évacuation en PVC Ø 40 - vasque et douche
- Évacuation en PVC Ø 100 - WC

Salle de bain compatible avec l'**easy MOOVE SYSTEM** permettant d'améliorer les conditions de travail des soignants et de vie des résidents

